





Tastelås




Kontakte kontrollrom

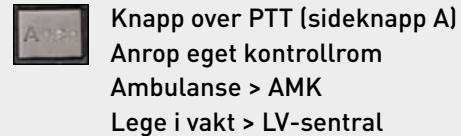


Eller send oppkall til kontrollrom via hurtigtaster



Statusmeldinger

To korte trykk på  Velg status med naviratt + send

Langt trykk på  Sender status "Fremme hos pasient"

Ringe offentlig nett

00 + tlf.nr. gir 87800000 – "ukjent nummer"
09 + tlf.nr. gir 878xxxxx – kan ringe tilbake

Husk å endre anropstype:
Bruk navigasjonstast opp/ned
Velg telefonsymbolet

Kortnummer til en talegruppe:
Et kort trykk på sentral valgknapp+nr+"velg"

Talegrupper

Et kort trykk på
sentral valgtast



Velg mapper med navigasjonstastene

Velg Talegruppe med navirattet

Trykk PTT for å bekrefte

Favoritt-talegrupper

En liste med andre aktuelle TG
for ditt område trykk "sideknapp C"

Nummerplan

Hver radioterminal i Nødnett har
eget ISSI-nummer. Ditt ISSI-nummer
finner du ved
å trykke "meny"



og velg hjelp



Hurtigtaster

TG = Talegruppe

-  Ambulanse TG
-  BAPS TG
-  Samvup/Samvirke/SAR TG
-  Legevakt TG
-  Akuttmottak TG
-  Kommune TG
-  Oppkall i gruppe
-  TMO (nettverksvalg)/DMO
-  Oppkall individ (en-til-en)
-  Stille TG
-  Fremme hos pasient
-  Høytaler/garnityr

Bruk av Gateway (GW) i ambulanse (SRG3900)

1. Velg TMO TG som er avtalt for hendelsen
2. Trykk og hold #tasten inne for å velge GW
3. Velg DMO TG som er avtalt for hendelsen
4. Trykk og hold inn #tasten for å avslutte GW ved å velge TMO

NB! På håndholdt radioterminal:
Velg DMO modus (hurtigtast 8) og
samme DMO TG som i GW.

Brukerstøtte



Tlf 61 18 28 00 / 08915

Utgitt av HDO HF/nasjonal konfigurasjon versjon 3.0

Foto: HDO HF

Hurtigguide Radioterminal



Sepura SC20/SC21
Nasjonal konfigurasjon
Versjon 3.1

